

便利な敷板が登場!

NNTD登録  
[登録番号]1217

# 養生敷板 ディバン Dibàn

## Diban (厚型)




持ち穴あり




連結穴あり

専用の連結金具を使い、ディバンを繋げることができます。※厚型のみ

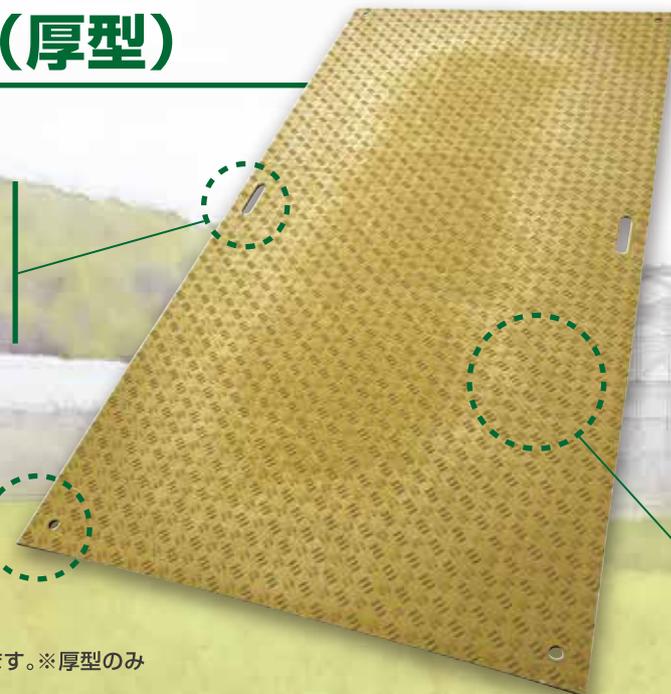

薄型も  
あります!



板厚が8mmで重量が27kg(48サイズ)。厚型より軽量で持ち運びに便利。※連結穴、持ち手穴は御座いません。

### 滑り止め



厚型



薄型

頑丈

軽量

低価格



例1 ビニールハウスの中で



例2 観光農園などで



例3 ビニールハウス周りで



例4 苗代で

## 特徴

安心の国内生産  
(ISO 9001 取得)



### ウッドプラスチックとは

プラスチック(ポリエチレン)を木質繊維により強化した複合材料です。製材工場の副産物であり自然由来のバイオマス資源を燃やさずに素材として有効利用しています。石油由来のプラスチックの代替として普及が期待されている材料です。

とっても便利!


**養生敷板**  
ディバン  
**Diban**

頑丈!軽量!低価格!


薄型 仕様		
4尺×8尺判	1,219mm×2,438mm×13(8)mm	27kg(±5%)
	表面仕様/滑り止め表面 表面:高さ5mm 裏面:フラット	色調/茶色
3尺×6尺判	910mm×1,820mm×13(8)mm	15kg(±5%)
	表面仕様/滑り止め表面 表面:高さ5mm 裏面:フラット	色調/茶色

厚型 仕様		
4尺×8尺判 厚型	1,219mm×2,438mm×15(13)mm	39kg(±5%)
	表面仕様/滑り止め表面 表面:高さ2mm 裏面:フラット	色調/茶色
3尺×6尺判 厚型	910mm×1,820mm×15(13)mm	21kg(±5%)
	表面仕様/滑り止め表面 表面:高さ2mm 裏面:フラット	色調/茶色

4尺×8尺判 薄型

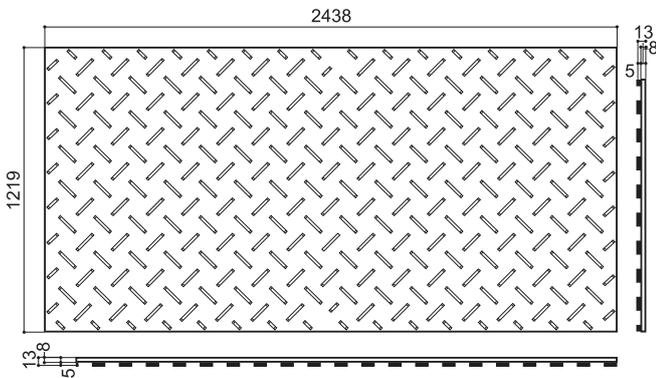

4尺×8尺判 厚型

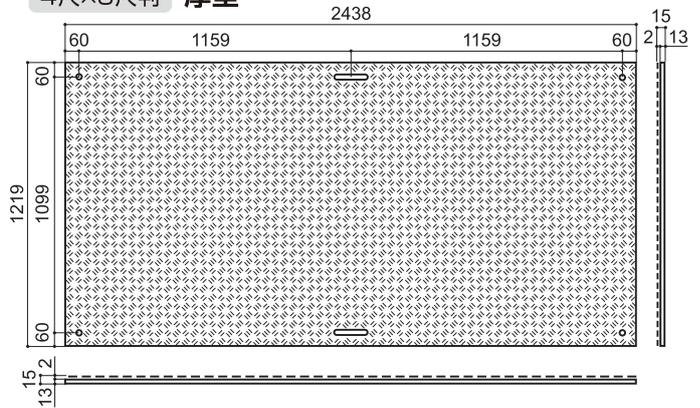

オイル・ガソリン・  
化学物質におかされ  
ません。



電動ノコ、手引きノコ  
での切断、ドリルでの  
孔あけ等、加工が  
できます。



耐水性に優れ、水場での  
使用が可能です。

### ご利用上のご注意

- 設置・撤去・移動時等・人の手で取り扱う際は、必ず作業用手袋を着用してください。
- 軽量のため、車両の走行によりズレが生じる場合があります。
- 台風などの突風で飛ばされる場合があります。荒天が予想される場合は固定もしくは撤去してください。
- 樹脂製品のため、季節による急激な気温変化により収縮が発生する場合があります。
- 鉄製クローラー車両の走行は破損のおそれや磨耗が早まります。
- 碎石、コンクリートガラ等、敷板に鋭利な物が刺さる条件では破損のおそれがあります。
- 敷板を固定した状態での持ち上げや、敷板上に物を載せた状態での移動は破損のおそれがあります。敷板の固定を解除、または敷板上から物を降ろして移動させてください。

### 注意事項

下記の条件での使用は避けて下さい。



側溝や段差など敷板の下に空間がある条件での使用。



クレーンのアウトリガー用敷板としての使用。



軟弱地盤や崩落の恐れがある地盤での使用。



製品上でのたき火、溶接火花等による火気厳禁。

販売店 / お問い合わせ・ご注文



製造元: (株) ウッドプラスチックテクノロジー  
〒682-0954 鳥取県倉吉市谷605番地33 テクノパーク灘手  
TEL:0858-24-6650

詳しくは ▶ [www.wpt.co.jp](http://www.wpt.co.jp) で